


**■ CYCLE D'UTILISATION**

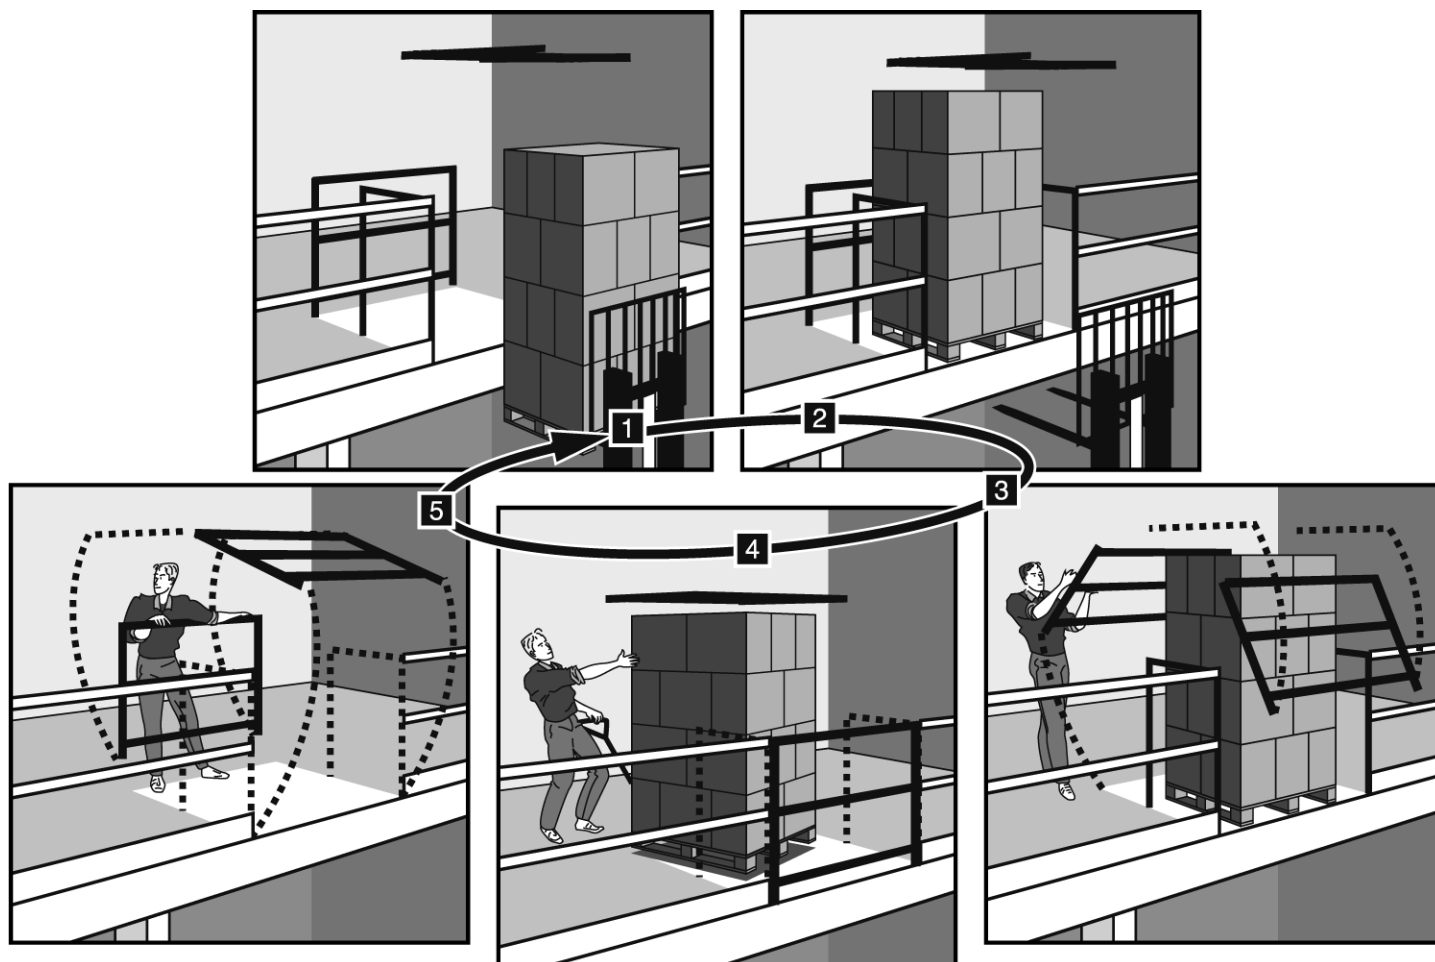

**APPROVISIONNEMENT**

1. Préparation	2. Réception	3. Inversion	4. Retrait	5. Renouveau
La zone de réception des marchandises est isolée par le garde-corps.	Le chariot peut déposer la charge à tout instant, indépendamment de l'activité sur la plate-forme.	Un simple geste suffit. L'opérateur relève le garde-corps arrière, faisant descendre l'autre devant le vide. Le procédé bi-stable achève le mouvement.	La marchandise peut être évacuée globalement par l'arrière.	Un simple geste suffit à nouveau pour reconstituer la zone de réception, aidé par le mécanisme bi-stable.

**■ CARACTERISTIQUES**



**. FUNKTION**  
 <b>• FONCTIONS :</b><br>
 Evite les chutes :<br>
 - de personnel,<br>
 - de transpalette manuel.<br>
 <b>• USAGE :</b><br>
 Plates-formes de type « rayonnage»<br>
 <b>• PILOTAGE :</b><br>
 Manuel par l'opérateur sur la plate-forme.<br>
 . EINSATZMÖGLICHKEITEN

**. KONSTRUKTION**  
 <b>• CONSTRUCTION :</b><br>
 Mécanisme et supports acier.<br>
 Garde-corps :<br>
 - avant 2 lisses + plinthe<br>
 - arrière 3 lisses.<br>
 Peinture époxy jaune RAL 1007.<br>
**. MONTAGE**  
 <b>• INSTALLATION :</b><br>
 Supports fixés au sol par platines et à leur partie avant sur les montants des garde-corps fixes.<br>
 Livraison en kit sans boulonnerie de fixation.<br>

**. EINSATZ**

26-05-22-01  
**Telefon: +49 2696-1068**  
**Fax: +49 2696-755**

**www.tsefa.com**

